



6400

Barredora Motorizada



Trabajando por un mundo mas limpio y seguro.

La barredora compacta con rendimiento

Presentamos el modelo 6400: una barredora compacta que ofrece alto rendimiento de barrido.

Esta potente barredora con tiro directo recoge una amplia variedad de residuos, incluyendo polvo, arena, vidrio roto y basura voluminosa.

Su tamaño compacto le otorga alta maniobrabilidad en pasillos angostos y áreas congestionadas.

El nuevo modelo 6400: toda la productividad que usted desea, con toda la maniobrabilidad que necesita.



Cepillos de accionamiento hidráulico y potente sistema de filtrado, que incluye un Perma-Filter^{MR}, contribuyen a que la 6400 pueda barrer los ambientes más sucios y polvorientos.



Construida con bastidor de perfil T y tolva y cubierta resistentes a la corrosión, la 6400 sigue trabajando mucho después que otras barredoras han quedado fuera de servicio.



El cepillo principal de la 6400 barre todo tipo de residuos. El cepillo lateral retrátil limpia bordes y esquinas. Al mismo tiempo, el sistema de partículas suspendidas en el aire a través del sistema patentado de filtrado de partículas micrométricas en el filtro descartable de 6,9 m² (74 pies cuadrados).



El mantenimiento es rápido y fácil ya que el cambio de cepillos se efectúa sin herramientas, al igual que el filtro extraíble con sistema InstantAccess^{MR}.

dimiento de primera categoría.



desde polvo y arena hasta pequeñas rocas y papel, y su tiempo, una aspiradora de alto volumen hace circular las partículas de filtración Perma-Filter^{MR}, atrayendo partículas (partículas cuadradas).

Tres beneficios fundamentales determinan la popularidad global de la 6400:

- **Flexibilidad:** Puede optar por seis tipos de motor, según las necesidades de su planta.
- **Simplicidad:** Cepillos de actuación automática y simples comandos permiten que cualquier persona opere la 6400.
- **Productividad:** La 6400 barre un área de hasta 12.300 m² por hora (132.000 pies cuadrados).



La comodidad del operador es óptima con los paneles indicadores de fácil lectura, dirección hidráulica, pedal ajustable y niveles de ruido tan bajos como 78 dBa.



La tolva flotante resistente a la corrosión, con placa protectora intercambiable de acero, puede descargar desde una altura de hasta 1525 mm (5 pies).



La dirección hidráulica y amplia visibilidad permiten hacer girar la 6400 en espacios reducidos y maniobrarla con facilidad en áreas altamente congestionadas.

EQUIPO OPCIONAL



La manguera de succión limpia en espacios de difícil acceso o estrechos.



El control de polvo de cepillo lateral mantiene limpios los materiales en existencia, en plantas con alta concentración de polvo.




Mantenga la seguridad de los operadores con el protector superior reforzado, aprobado por UL.

CERTIFICADO ISO 9001

Como símbolo de nuestra dedicación por alcanzar la excelencia en diseño, producción, instalación y servicio, Tennant ha logrado obtener la certificación ISO 9001 el 11 enero 1996.

ESPECIFICACIONES*

Dimensiones

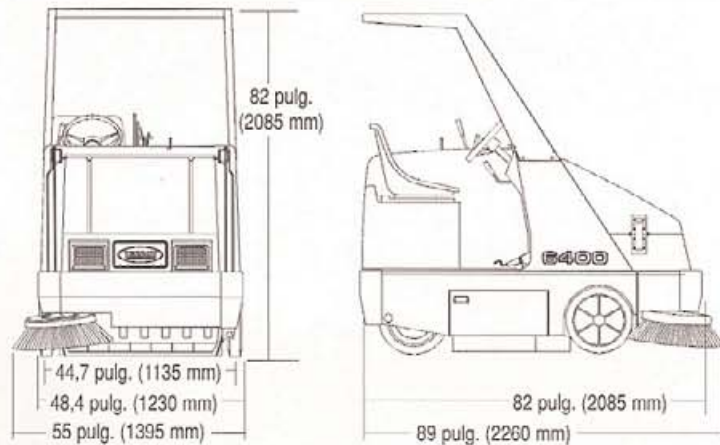

Sistema de propulsión

Velocidad de propulsión:	6 millas/h	9,6 km/h
Velocidad de retroceso:	3 millas/h	4,8 km/h
Pendiente		
Tolva llena	8,0 grados	14,1 %
Tolva vacía	10,0 grados	17,6 %

Sistema de limpieza

Ancho de limpieza	50 pulg.	1270 mm
Capacidad de volumen de tolva	11,25 pies ³	315 litros
Capacidad de peso de tolva	700 lib.	315 kg
Altura de descarga de tolva	60 pulg.	1525 mm
Aspirador	9 pulg.	230 mm
Largo del cepillo principal	36 pulg.	915 mm
Accionamiento del cepillo principal	Hidráulico, con drenaje de caja	
Area del filtro	74 pies ²	6,9 m ²
Ancho mínimo de giro	93 pulg.	2360 mm

Unidades motrices

Gasolina/LP, enfriado a aire	20,0 hp	14,9 kW
Gasolina/LP, enfriado a líquido	24,5 hp	18,3 kW
Diesel, enfriado a líquido	26,0 hp	19,4 kW
Eléctrico, a baterías		
(motor de propulsión)	2,1 hp	1,6 kW
(motor auxiliar)	4,0 hp	3,0 kW

Equipo opcional

Alarma audiovisual de retroceso	Protector superior
Juegos de luces	Manguera de succión
Control de polvo de cepillo lateral	Llantas de material
Conjunto de múltiples baterías	que no deja marcas
Sistema de indicadores para	Asiento amortiguado
condiciones ambientales agravantes	Extintor de incendios

*Sujeto a cambio sin previo aviso
Copyright © 1996 Tennant

4/00 (5m) Impreso en EE.UU. (GS) (DPI)

Mat'l #899063 Spanish

Tennant Company

P.O. Box 1452
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN, EE.UU. 55440
Teléfono: 763-540-1200
Facsimil: 763-513-2144
www.tennantco.com

